

GUMMI-STANDVERTEILER

SERIE
68

GEHÄUSERÖSSE

B x H x T 300 x 306 x 240 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestückung oder
individuell konfiguriert nach Ihren
speziellen Anforderungen




LEERGEHÄUSE

mit Fenster und Tragschiene für 9 TE

schwarz
PROD.-NR. B 68.01

ohne Fenster
PROD.-NR. B 68.00

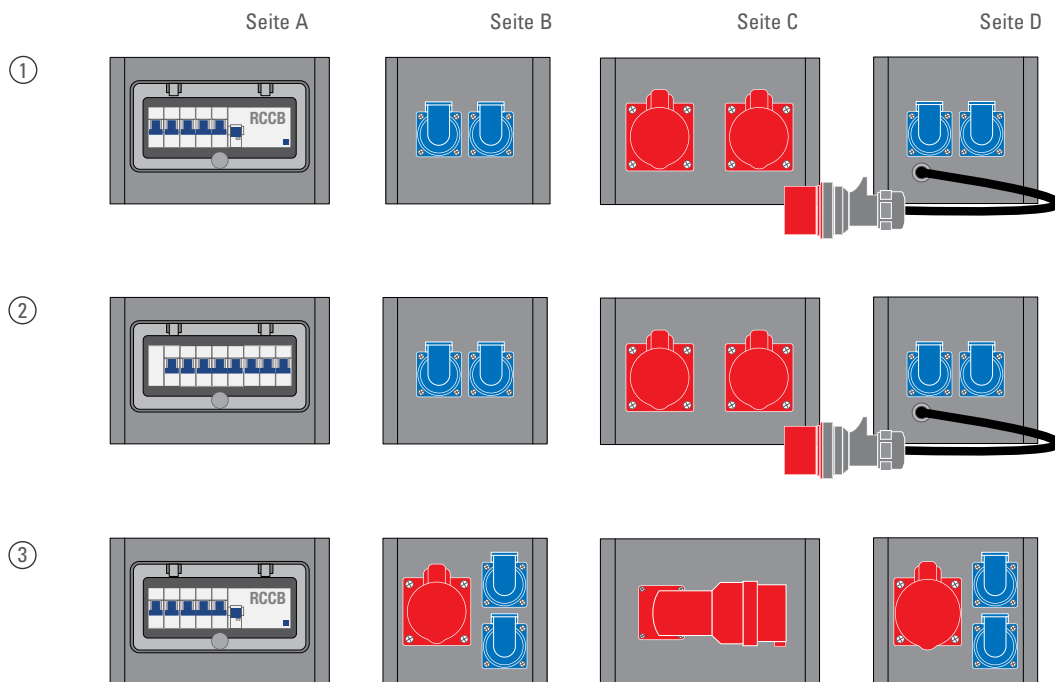

Gummi-Standverteiler-Kombinationsmöglichkeiten

Bestückung	①	②	③
CEE-Steckdosen	2 x 5/16 A	2 x 5/16 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	4	4	4
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A		1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B	2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B	1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B
Zuleitung	2 m H07RN-F 5x2,5mm ² mit CEE-Stecker 5/16 A	2 m H07RN-F 5x6mm ² mit CEE-Stecker 5/32 A	
Einspeisung			Anbaugerätestecker 5/32 A
Prod.-Nr.	Z 68.35	Z 68.16	Z 68.42