

# GUMMI-STANDVERTEILER

**SERIE**  
**78**

## GEHÄUSEGRÖSSE

B x H x T 370 x 331 x 370 mm  
(ohne Anbauten)

Standard-Bestückung oder  
individuell konfiguriert nach Ihren  
speziellen Anforderungen




## LEERGEHÄUSE

mit Fenster und Tragschiene für 12 TE

schwarz  
**PROD.-NR. B 78.01**

ohne Fenster  
**PROD.-NR. B 78.00**

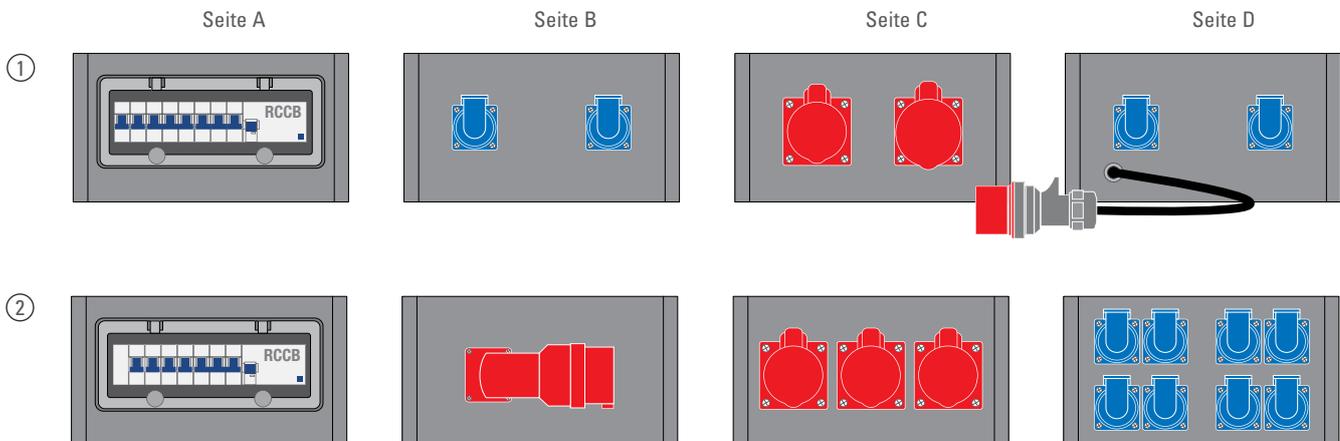

## Gummi-Standverteiler-Kombinationsmöglichkeiten

Bestückung	①	②
CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	2 x 5/16 A + 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	4	8
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B	1 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. B
Zuleitung	2 m H07RN-F 5 x 6 mm <sup>2</sup> mit CEE-Stecker 5/32 A	
Einspeisung		Anbaugerätestecker 5/32 A
Prod.-Nr.	<b>Z 78.16</b>	<b>Z 78.46</b>